



PRÉSENTATION

SENATORFX.NET® est un logiciel de contrôle d'accès permettant de gérer jusqu'à 10 000 identifiants et 512 lecteurs.

De la solution autonome aux systèmes en réseaux, ce logiciel s'adapte de façon intuitive au contrôle et à la gestion d'une porte, d'un étage complet, d'un immeuble, de plusieurs bâtiments construits sur le même site ou sur des sites distants.

Répondant à la plupart des demandes articulées autour du contrôle d'accès, SENATORFX.NET® se révèle idéal pour les petites et moyennes installations.

FONCTIONNEMENT


Interface essentielle pour une supervision globale de vos locaux, SENATORFX.NET® est compatible avec d'autres systèmes de sécurité :

- La levée de doute vidéo.
- L'intégration de l'alarme d'intrusion via la compatibilité avec les centrales GALAXY DIMENSION® du constructeur Honeywell. La gestion graphique sur plans dynamiques optimise la visualisation géographique. De plus, chaque événement est filtré dans le moniteur en temps réel et enregistré dans le journal des historiques.
- La reconnaissance de plaques d'immatriculation via la technologie de Survision.

Par ailleurs, l'outil de supervision dynamique apporte les outils d'aide à la décision nécessaires au management de la sécurité d'un site.

PÉRIPHÉRIQUES

C1P2FX®
Centrale de gestion 2 lecteurs



C4PLUSFX®
Centrale de gestion 4 lecteurs



C485FX-IP®
Convertisseur
BUS RS485 / IP



LES AVANTAGES

- **Un outil puissant** : jusqu'à 512 lecteurs (toutes technologies confondues), 10 000 identifiants, etc.
- **Un logiciel de supervision globale de vos locaux.**
- **Une licence d'exploitation multi-postes.**
- **Une intégration possible d'autres systèmes de sécurité** : la levée de doute vidéo, l'alarme d'intrusion et la reconnaissance de plaques d'immatriculation.
- **Un rapport qualité / prix** des plus avantageux.



FONCTIONNALITÉS INTÉGRÉES

- Gestion de l'anti pass-back global, effectif et logiciel
- Gestion de parking
- Personnalisation de badge
- Intégration vidéo et anti-intrusion
- Système de verrouillage électronique
- Adaptation aux réseaux de communication Ethernet, LAN/WAN, VPN ou BUS RS485
- Base de données SQL Server Express 2008 et supérieur
- Lecteur de plaque d'immatriculation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

	Logiciel
Utilisateurs / Identifiants	10 000
Groupes d'accès	1024
Lecteurs	512
Plages horaires	64
Périodes de jours spéciaux	32 périodes

Configuration minimum

Compatible Os Windows® XP SP2, Windows® Server 2003 SP2, Windows® Server 2008, VISTA, Windows® 7, Windows® 8, 32 et 64 bits

Base de données SQL SERVER 2008 express et supérieur

Processeur cadencé à 2 GHz

3 Go de mémoire vive (RAM)

Une carte graphique DirectX 9 accompagnée de 128 Mo de mémoire

Disque dur d'au moins 40 Go avec 3 Go d'espace disponible

1 Lecteur CD-ROM/DVD

2 ports USB disponibles minimum



1 carte son

RÉFÉRENCE COMMERCIALE

- SENATORFX.NET®, logiciel de contrôle d'accès

COMPATIBILITÉ

- C1P2FX® (BUS ou IP / BT ou sans BT)
- C4PLUSFX® (BUS ou IP / BT ou sans BT)
- GENIUS®
- SOLO®
- BIOVEIN®

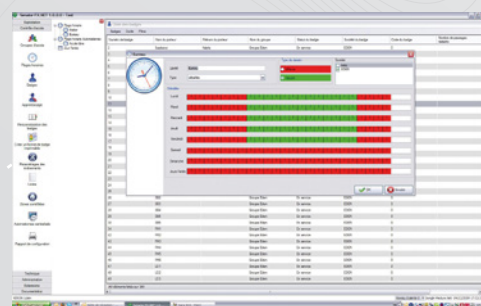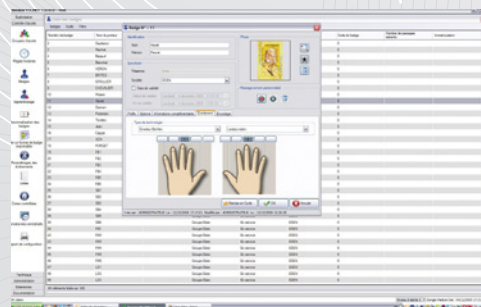

VERSION 1 - MARS 2015 - PHOTOS NON CONTRACTUELLES

