



AUTONOME



- Programmation locale
- Boîtier en ABS, IP65
- Capacité 2000 télécommandes
- Télécommandes 2 ou 4 boutons
- Antenne intégrée ou externe
- Version 1 et 4 relais temporisés ou bistables
- Gestion Anti pass-back et boucles au sol
- Fonction Rolling code
- LEDs de signalisation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions (LxHxP)	93x164x50mm
Poids	350g
Finition	ABS
Fixation	Murale ou sur rail DIN par vis M4 - vis anti vandale sur le capot
Indice de protection	IK08 / IP65

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	+12 à 24Vdc - 12 à 24Vac +/- 20%
Consommation	150mA (typ) - 300mA (afficheur)
Relais	1 ou 4 relais 5A avec contact NO/NF - Temporisation programmable ou bistable
Température	Fonctionnement : -20°C à +65°C (12V) - 20°C à +50°C (24V) - Stockage : -40°C à +85°C

FONCTIONNALITÉS

Capacité	2000 télécommandes
Fréquence	433Mhz/AM - 868Mhz/FM
Portée	50m en champ libre.
Fonction rolling code	Mise en/hors service - position test poussoir de sortie NO
Entrée anti pass back	Boucle au sol entrée, boucle au sol sortie, contact porte ouverte entrée
LEDs	3 voyants disponibles sur le boîtier (réception HF, réception code télécommande, alimentation)
Normes HF	EN50082/EN55022 classe B. EN300220-1, EN301489-3
Mode de programmation	IHM local (clavier et afficheur numérique)


Conception conforme CEM EN50082-1 et EN55022



VERSIONS

LHF433-1	Récepteur HF 433MHz - 1 canal, 1 relais
LHF433-4	Récepteur HF 433MHz - 4 canaux, 4 relais
LHF868-1	Récepteur HF 868MHz - 1 canal, 1 relais
LHF868-4	Récepteur HF 868MHz - 4 canaux, 4 relais


RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

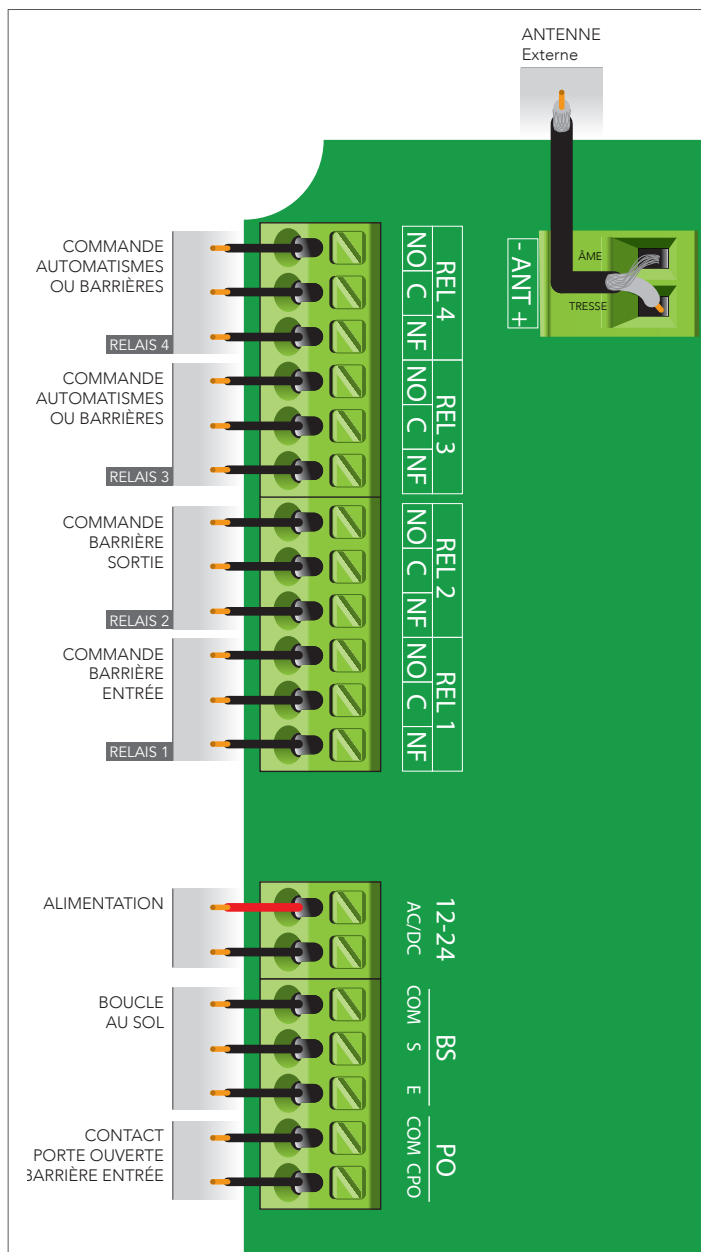

PRODUITS ASSOCIÉS

ARD122	Alimentation redressée, filtrée 12V-2A - rail DIN ou en applique
LHF-ANT433	Antenne déportée 433MHz avec équerre de fixation et câble (5m)
LHF-ANT868	Antenne déportée 868MHz avec équerre de fixation et câble (5m)
TEL433	Télécommande 433Mhz, AM, 4 canaux série personnalisée
TEL433-0	Télécommande 433Mhz, AM, 4 canaux série préprogrammée
TELP433-4	Télécommande 433Mhz, AM, 4 canaux avec clé de proximité MIFARE pour lecteur 13.56 MHz. Codage avec code site client et ID consécutifs : code site + ID.
TELP433-8	Télécommande 433Mhz, AM, 4 canaux avec clé de proximité MIFARE pour lecteur 13.56 MHz. Codage aléatoire avec code site et ID : code site + ID.
TEL868	Télécommande 868Mhz, FM, 4 canaux série personnalisée
TEL868-0	Télécommande 868Mhz, FM, 4 canaux série préprogrammée
TELP868-4	Télécommande 868Mhz, FM, 4 canaux avec clé de proximité MIFARE pour lecteur 13.56 MHz. Codage avec code site client et ID consécutifs : code site + ID.
TELP868-8	Télécommande 868Mhz, FM, 4 canaux avec clé de proximité MIFARE pour lecteur 13.56 MHz. Codage aléatoire avec code site et ID : code site + ID.
TELU-B	Télécommande de programmation - gestion autonome

DIMENSIONS

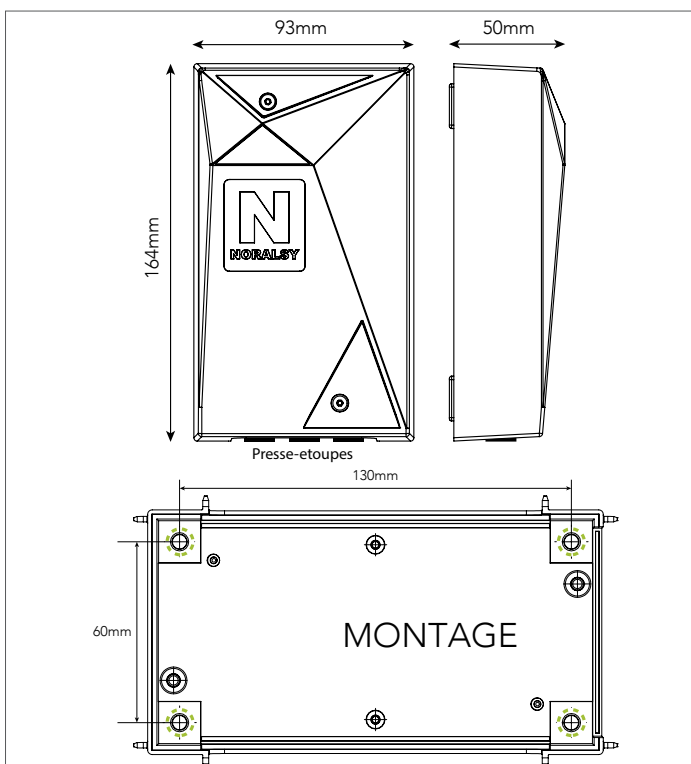

SPÉCIFICITÉS

En cas d'utilisation d'une antenne externe, pour obtenir une réception optimale, il est préconisé de placer l'antenne verticalement, en position élevée et éloignée d'une masse métallique et de préférence avec une vue directe des télécommandes.

Un câble coaxial 50Ω de type RG58 doit alors être utilisé. Pour les longueurs supérieures à 10m, il convient d'utiliser un câble coaxial 50Ω faible perte type RG213.