






ACMB

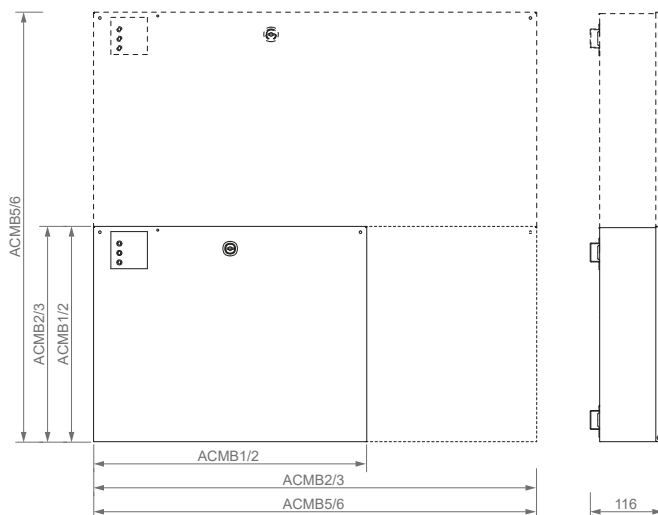


➤ ACMB



➤ ACMB1/2
(1/2 emplacements)

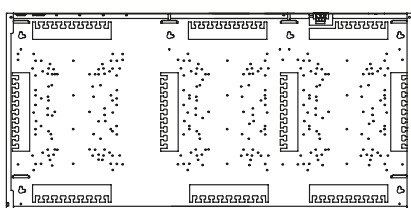

➤ ACMB2/3
(2/3 emplacements)

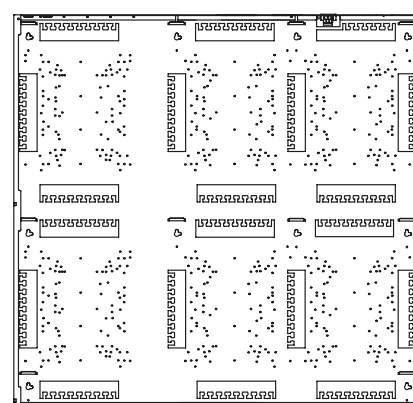

➤ ACMB5/6
(5/6 emplacements)

➤ Coffret pré-percé pour 1 à 6 cartes

➤ Pose horizontale ou verticale

➤ Couvercle amovible



1 PSX680LEDFC



2 PSXU-TS

Lot de 10 pc scellés
("plombs") plastique
PS903KG



3 PS903KG

Disponible ⁽¹⁾ juillet / ⁽²⁾ sept. 2019

	ACMB1/2 ⁽¹⁾	ACMB2/3 ⁽¹⁾	ACMB5/6 ⁽²⁾
Matière	Acier / Laquage poudre epoxy		
Façade	Couvercle amovible avec fermeture par serrure à clé ou vis		
Capacité cartes / contrôleur(s) sans module alimentation	2	3	6
Capacité cartes / contrôleur(s) avec module alimentation	1	2	5
Fixation de la carte électronique	Fond pré-percé / Montage par entretoises (fournies) ou vis		
Rail DIN fourni	200 mm	250 mm	
Compatibilité modules alimentations IZYX SYSTEMS	Voir guide de choix page 68		
1 Module 3 LEDs déporté (en option)	Longueur de câble : 680 mm / LED 1 : secteur - LED 2 : sortie DC - LED 3 : batterie		
2 Contacts d'autoprotéctions (en option)	2 emplacements : à l'ouverture et à l'arrachement Contact inverseur (CO/NO/NF) - max. 250 V AC / 5 A		
3 Scellé (en option)	Trou de fixation pour scellé PS903KG		
Déport mural	5 mm (intégré au coffret) / 15 mm avec entretoises fournies		
Dimensions extérieur (l x h x p)	435 x 345 x 116 mm	705 x 345 x 116 mm	705 x 685 x 116 mm
Dimensions intérieur (l x h x p)	425 x 335 x 96 mm	695 x 335 x 96 mm	695 x 675 x 96 mm
Poids brut	nc	nc	nc