

VENTOUSES VELMAG™ À ENCASTRER

500 DaN

- Fixation par deux vérins arrières
- Raccordement par bornier à vis débrochable
- Contact REED d'état verrouillé / déverrouillé (modèle CTC)
- Dispositif anti-rémanence par éjecteur

Fixation par vérins




EF550ENC CA

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Dimensions H x l x P	Ventouse Contreplaque	61,3 x 190 x 38 mm 61 x 185 x 16,5 mm - M8		
	12-24V DC		480-240 mA	
	-10°C +55°C		42	
	24V DC-1 A		500*	

* Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales

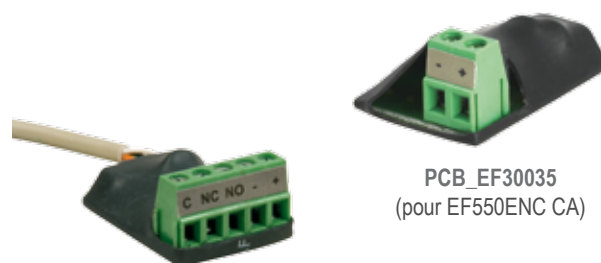

PCB_EF30035
(pour EF550ENC CA)

PCB_EF30035CTC
(pour EF550ENCCTC CA)

EF550ENC CA

Ventouse électromagnétique à encastrer 500 DaN 12-24V DC


5 kg

EF550ENCCTC CA


Ventouse électromagnétique à encastrer 500 DaN 12-24V DC
+ CTC

5 kg

Code douanier
83014019

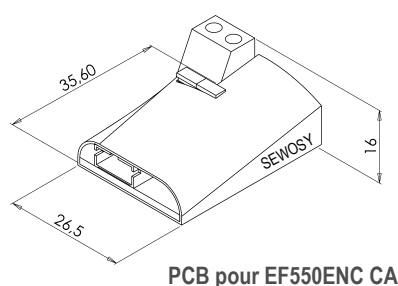

PCB pour EF550ENC CA

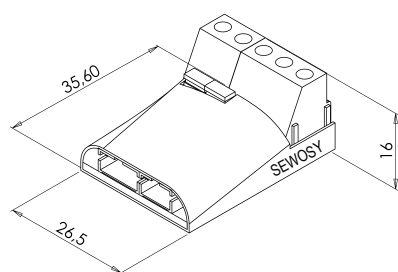

PCB pour EF550ENCCTC CA

