

Carte ProxCard® II

125 kHz Proximity

La carte de proximité • 1326



ACCESS reliability.

Application

La carte de proximité ProxCard® II, programmable par radiofréquence, est la solution idéale pour un contrôle d'accès de proximité à coût avantageux.

Avantages

- ▶ Matériau résistant et distance de lecture stable.
- ▶ Suffisamment mince et souple pour pouvoir être glissée dans un portefeuille ou suspendue à une attache.
- ▶ Disponible avec impression personnalisée.
- ▶ Etiquette PVC permettant l'utilisation de la plupart des imprimantes à impression directe pour réaliser l'identification photo sur site.
- ▶ Possibilité d'accepter des commandes en petites quantités, d'effectuer des encodages spéciaux et de livrer sous 24 heures grâce au ProxProgrammeur™ de HID.

Technologie fiable, éprouvée

Distance de lecture extrêmement stable. N'est altérée ni par l'interposition d'une personne, ni par les variations des conditions d'environnement, ni même par la présence de clés ou de pièces de monnaie.

Facilité d'utilisation

De taille équivalente à celle d'une carte de crédit, elle peut être glissée dans un portefeuille ou un sac à main.

Gestion aisée

Pour faciliter la gestion de votre système, nous vous fournissons une table de correspondances mettant en corrélation le numéro externe imprimé sur la carte et le numéro d'identification interne programmé dans la carte.

Sécurité

Plus de 137 milliards de codes uniques sont disponibles.

Longue durée de vie

Fonctionnant de manière passive, sans pile, elle permet un nombre infini de lectures.

Résistance

Robuste et souple, elle résiste aux craquelures et à la rupture.

Produits associés

1321 Habillage avec étui photo
1324 Habillage PVC pour impres

Garantie

Garantie à vie contre tout défaut matériel ou vice de fabrication (pour de plus amples détails, veuillez consulter nos conditions générales de garantie).

Distance de lecture maximale*

Lecteur MiniProx™ : jusqu'à 14 cm (5.5")
Lecteur ThinLine II® : jusqu'à 14 cm (5.5")
Lecteur ProxPro® : jusqu'à 20 cm (8")
Lecteur MaxiProx® NT : jusqu'à 60 cm (24")

*Selon les conditions d'installation sur site

Dimensions

8,57 x 5,40 x 0,18 cm max.
(3.375" x 2.125" x 0.070" max.)

Température de fonctionnement

De -45°C à +70°C (-50 °F à 160 °F)

Poids

6,8 g (0.24 oz.)

Numéro de référence

Numéro de référence standard: I326


Description

Programmable par radiofréquence, 125 kHz, graphisme HID, numéros d'identification fournis par le client, perforation.

Options

• Numérotation externe des cartes

(Veuillez consulter le guide de commande HID, dans lequel vous trouverez la description des options disponibles ainsi que les numéros de référence correspondants).

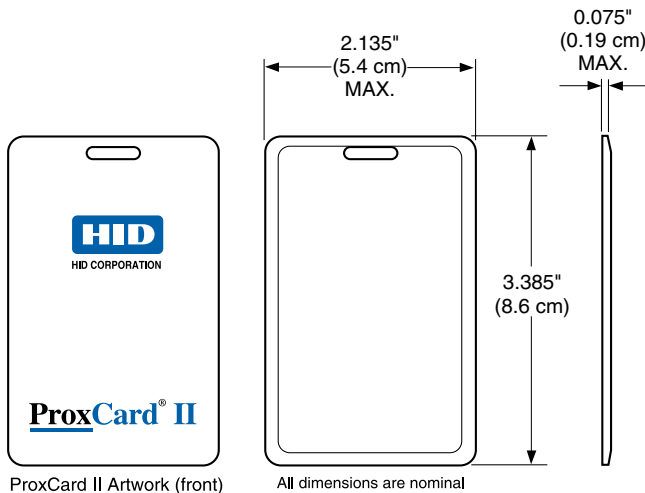

ACCESS experience.

hidcorp.com

HID Global Offices:

Corporate North America
9292 Jeronimo Road
Irvine, CA 92618-1905
U.S.A.
Phone: (800) 237-7769
Phone: (949) 598-1600
Fax: (949) 598-1690

Asia Pacific
19/F 625 King's Road
North Point
Island East
Hong Kong
Phone: +852 3160-9800
Fax: +852 3160-4809

Latin America
Circunvalacion Ote. #201 B
Despacho 2
Col. Jardines del Moral
Leon 37160, Gto.
Mexico
Phone: +52 477 779 1492
Fax: +52 477 779 1493

Europe, Middle East & Africa
Homefield Road
Haverhill, Suffolk
CB9 8QP
England
Phone: +44 (0) 1440 714 850
Fax: +44 (0) 1440 714 840

© 2007 HID Global. All rights reserved. HID, and the HID logo are trademarks or registered trademarks of HID Global in the U.S. and/or other countries. All other trademarks, service marks, and product or service names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Rev. 4/2007

For best results, please print on recycled paper.

MKT-PROXCARDii_DS_FR